



Татьяна Богачук
г. Киев

Если вы вечно теряете ключи, сделайте такую милую вещицу! Потратите на это пару часов – и ключи всегда будут под рукой!

ОРИГИНАЛЬНАЯ КЛЮЧНИЦА

Материалы

- Хлопковая пряжа
- Крючки для вязания
- Ножницы
- Швейная машинка
- Лоскут подкладочной ткани
- Нитки для шитья
- Полоска искусственной кожи золотистого цвета
- Декоративный шнур в тон
- Отрезная спиральная молния
- Собачка для молнии

1 Крючком сделайте петлю и вывяжите цепочку длиной на пару сантиметров меньше, чем желаемая ширина ключницы.



2 Далее вывязываете столбики без накида в два приема. Старайтесь, чтобы петли получились примерно одинаковыми.



3 Дойдя до противоположного конца цепочки, из последней петли вывяжите три столбика петелек без накида.



4 Таким же образом нужно выполнить несколько рядов по спирали, на каждом боку ключницы вывязывая по 2 столбика из одной петли хотя бы в трех местах. После этого свяжите по спирали еще несколько рядов, больше не прибавляя петель.



5 Приблизительно посередине высоты ключницы выполните ряд из столбиков с двойным накидом. Чтобы между столбиками были расстояния побольше, нужно вывязывать их не в каждой петле предыдущего ряда, а через одну (между столбиками делайте по одной воздушной петле). Теперь свяжите опять столбики без накида – еще несколько рядов. В последних двух рядах нужно использовать крючок на размер меньше, чтобы верх ключницы получился немного затянутым.




6 Используя коврик для раскроя и роликовый нож, ровно, под линейку отрежьте полоску золотистой кожи.



7 После того как закончен последний верхний ряд, необходимо закрепить нитку и спрятать ее между петлями на изнанке ключницы. Затем обязательно отпарьте изделие утюгом.

8 После этого вставьте в широкие петли полоску кожи.

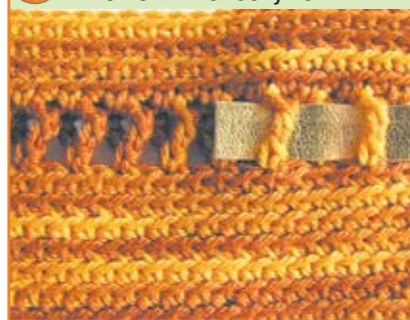

9 Сделав на изнанке несколько стежков, скрепите друг с другом свободные концы кожи.



10 Используя крючок, сверху и снизу от кожаной полосы вплетите кусочек декоративного шнура.



11 Отрезав лоскуток подкладочной ткани, застрочите края, как показано на фото. Нижние углы при этом желательно просто скруглить. После этого, подвернув верхушку подкладки, аккуратно разгладьте верхний сгиб.

12 Вставив подкладку в ключницу так, как она будет находиться в изделии, необходимо проверить, не осталось ли внутри лишних складок и неровностей. Идеальный вариант – когда подкладка где-то на пару миллиметров меньше по длине и по ширине, чем сама ключница.



13 Начиная с бокового сгиба, вставьте в изделие свободный край молнии, предварительно разьединив ее на 2 части вдоль.

14 Отступив от бокового сгиба примерно 1 см, закрепите на машинке реверсом нитку и далее проложите соединительную строчку по кругу (при этом вы видите изнанку изделия, а лапка находится на сгибе подкладки).



15 Не доходя приблизительно 1 см до противоположного бокового сгиба, застрочите край молнии внутрь, потом прострочите без молнии около 2 см, таким образом присоединяя участок подкладки к самой ключнице. Теперь вставьте второй отрезок молнии – так же, то есть не дострачивая 1 см до бокового сгиба, с которого вы начинали работу.



16 На получившиеся два конца молнии наденьте собачку, предварительно подровняв кончики, чтобы ключница не перекашивалась.



17 Свободный конец заправьте в образовавшееся отверстие между подкладкой и лицевой частью изделия.

